

5 BRENDOVA · 62 DEKORA

EGGER · KRONOSPAN · ARPA · FENIX · GENTAS



EGGER
COMPACT

EGGER Compact donosi preciznu, minimalističku estetiku radne površine u kojoj tanka ivica postaje deo arhitekture enterijera. Kolekcija povezuje uni tonove, kamen i drvo sa karakterističnim jezgrom koje ostaje vidljivo i naglašava čist dizajn gotovog elementa.

12 mm	12 dekora	3 boje jezgra
Debljina	Pinoles kolekcija	belo / sivo / crno

pinoles.com

Dekori

W1101 ST76
Solid Alpsko bela



F8001 ST9
Solid mermer kristal



U7081 ST76
Solid svetlo siva



F221 ST87
Krem Tessina Ceramic



F1861 ST9
Beton Čikago svetlo sivi



F244 ST76
Antracit Candela mermer



F311 ST87
Ceramic antracit



F206 ST9
Pietra Grigia crna



H3730 ST10
Hickory natur



H1318 ST10
Divlji hrast natur



H1330 ST10
Hrast Santa Fe vintaž



U999 ST76
Crna

Tehničke karakteristike

EGGER Compact radna ploča debljine 12 mm namenjena je enterijerskim primenama koje zahtevaju tanak profil, otpornost na vlagu, čvrstoću i jednostavno održavanje.

Dostupne debljine

12 mm

Boja jezgra

- Bela ploča, belo jezgro
- Svetlosivi dekor, sivo jezgro
- Ostali dekori, crno jezgro

Dostupni formati

4100 × 650 × 12 mm
2050 × 650 × 12 mm

Preporučena primena

- Kuhinjske radne ploče,
- kupatilski elementi,
- ploče stolova,
- zidne obloge,
- laboratorijske i medicinske radne površine

Lagerske dimenzije

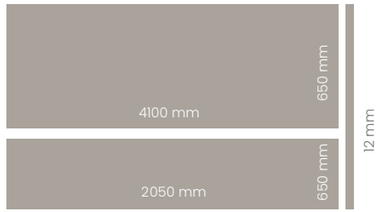

Ključne karakteristike

OTPORNOST NA VLAGU

ANTIBAKTERIJSKA SVOJSTVA

JEDNOSTAVNO ODRŽAVANJE

ČVRSTOĆA



KRONOSPAN
SLIM LINE

Kronospan Slim Line namenjen je enterijerima u kojima se traže lagane proporcije i čista, monolitna forma. Pažljivo odabrana paleta kamena, mermera i neutralnih tonova omogućava da površina i jezgro funkcionišu kao jedinstven dizajnerski element.

12 mm	10 dekora	3 boje jezgra
Debljina	Pinoles kolekcija	crno / belo / u tonu dekora

Dekori

8685 SU
Bela



K023 SU/SU
Venato



K367 PH/PH
Krem Navon



K028 SU
Portland



K368 PH / PH
Sivi Atlantik mermer



K551 SU
Calacatta Olympus



K750 LV
Agra Travertine



K749 LV
Babylon Slate



0190 AF/AF
Crna



0190 SL/SL
Crna





Tehničke karakteristike

Kronospan Slim Line kompakt ploče debljine 12 mm namenjene su enterijerskim primenama koje zahtevaju tanak profil, otpornost na vlagu, čvrstoću i jednostavno održavanje. Dostupne su u više formata, uključujući veliki format širine 1300 mm.

Dostupne debljine

12 mm

Boja jezgra

Boja jezgra usklađena je sa odabranim dekorom: crna, bela, u tonu dekora

Dostupni formati

4100 × 1300 mm
4100 × 650 mm
2050 × 650 mm

Preporučena primena

- Kuhinjske radne ploče,
- kupatilski elementi,
- ploče stolova,
- zidne obloge,
- sanitarne pregrade,
- druge enterijerske primene

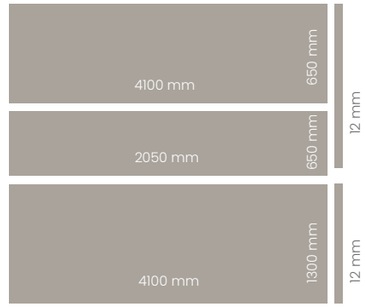

veliki format

Ključne karakteristike

OTPORNOST NA VLAGU

JEDNOSTAVNO ODRŽAVANJE

ČVRSTOĆA

pinoles.com



ARPA
COMPACT

ARPA Compact kolekciju definišu izražajne površine i bogat raspon materijalnih karaktera, od prirodnih reprodukcija drveta do metalik završnica i intenzivnih akcentnih tonova. Namenjena je enterijerima u kojima površina nije samo funkcionalni element, već važan deo ukupnog dizajna.

10 mm	**15 dekora**	**2 tipa jezgra**
Debljina	Pinoles kolekcija	crno / u tonu dekora

Dekori



3475
Cepp Luna



3492
Evan Mika Vis



4629
Nyame Aleve Vis



4511
Rovere Fumo Aleve



4604
Noce Savoia Aleve



4539
Olmo Mercurio Aleve



4625
Noce Sinfonia Aleve



4303
Canaletto Aleve



4627
Rovere Valdweg Aleve



4548
Olmo Scuro Aleve



3412
Voyage Bronze Urban



3411
Voyage Copper Urban



3512
Rora Brera zelena



3514
Rora Brera crvena



3513
Rora Brera braon

Tehničke karakteristike

ARPA Compact ploče debljine 10 mm namenjene su različitim enterijerskim primenama u kojima su važni tanak profil, otpornost na vlagu, čvrstoća i jednostavno održavanje. Dostupnost više formata omogućava primenu na radnim površinama, stolovima, zidnim oblogama i drugim elementima enterijera.

Dostupne debljine

10 mm

Boja jezgra

Crno jezgro ili jezgro u boji sličnoj dekoru.

Dostupni formati

4200 × 1300 mm
4200 × 650 mm
2100 × 650 mm
3050 × 1300 mm
3050 × 650 mm

Preporučena primena

- Kuhinjske radne ploče,
- kupatilski elementi,
- ploče stolova,
- zidne obloge,
- druge enterijerske primene

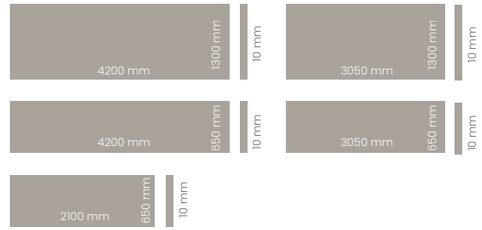

Ključne karakteristike

OTPORNOST NA VLAGU

JEDNOSTAVNO ODRŽAVANJE

ČVRSTOĆA



FENIX
COMPACT

FENIX spaja sofisticiranu, ekstremno mat estetiku sa karakterističnim soft-touch osećajem i naprednom tehnologijom površine. Duboki, smireni tonovi i jezgro usklađeno sa dekorom omogućavaju izrazito čista, monolitna enterijerska rešenja.

10 mm	**13 dekora**	**jezgro u boji**
Debljina	Pinoles kolekcija	u tonu dekora

pinoles.com

Dekori

0032
Bianco Kos

0752
Grigio Antrim

0754
Blu Fes

0749
Cacao Orinoco

0724
Grigio Bromo

0720
Nero Ingo

0751
Rosso Jaipur

0750
Verde Comodoro

0718
Grigio Londra

0725
Grigio Efeso

0719
Beige Luxor

0748
Beige Arizona

0717
Castoro Ottawa



Beige Luxor – integrisana FENIX sudopera

Tehničke karakteristike

FENIX Compact ploče debljine 10 mm odlikuju se ekstremno mat površinom sa niskom refleksijom svetlosti, prijatnim soft-touch osećajem i naprednom tehnologijom površine. Antifinger efekat, antibakterijska svojstva i mogućnost termičke reparacije površinskih mikroogrebotina izdvajaju ih za zahtevna enterijerska rešenja.

EKSTREMNO MAT / SOFT TOUCH | TERMIČKA REPARACIJA MIKROOGREBOTINA | ANTIBAKTERIJSKA SVOJSTVA | ANTIFINGER

Dostupne debljine

10 mm

Boja jezgra

Jezgro usklađeno sa tonom dekora za ujednačen, monolitan izgled.

Dostupni formati

4200 × 1600 mm
4200 × 800 mm
2100 × 800 mm

Preporučena primena

- Kuhinje,
- kupatila,
- stolovi i radne površine,
- zidne obloge,
- medicinske i laboratorijske površine,
- brodski enterijeri

Usklađeni lavaboi i sudopere

Dostupni u odabranim FENIX dekorima za integrisana, monolitna rešenja.

Ključne karakteristike

EKSTREMNO MAT / SOFT TOUCH

TERMIČKA REPARACIJA MIKROOGREBOTINA

ANTIBAKTERIJSKA SVOJSTVA

ANTIFINGER



GENTAS
COMPACT

Gentas Compact kolekciju definiše snažan karakter kamenih i mermernih površina, od svetlih mineralnih tonova do dubokih, dramatičnih struktura. Posebno mesto zauzimaju Metallic Oxid dekori, koji kolekciju proširuju i na arhitektonska rešenja u eksterijeru.

10 / 12 mm	12 dekora	jezgra
Debljina	Pinoles kolekcija	Crno · belo kod belog compacta

pinoles.com

Dekori

3103
3103 Bela Esse — **belo jezgro**



5680
Atina



5736
Royal mermer



3190
Crna Velur



5643
Skala mermer



5657
Afyon mermer sjaj



5658
Karacabey mermer sjaj



5728
Kiruna



3103
3103 Bela Esse — **crno jezgro**



5680
Atina Gloss



5629
Metallic Oxid svetli — **eksterijer**



5630
Metallic Oxid tamni — **eksterijer**

Tehničke karakteristike

Gentas Compact ploče dostupne su u debljinama 10 i 12 mm i namenjene enterijerskim primenama koje zahtevaju tanak profil, otpornost na vlagu, čvrstoću i jednostavno održavanje. Odabrani Metallic Oxid dekori dostupni su i za eksterijersku primenu.

Dostupne debljine

10 mm / 12 mm

Boja jezgra

Bela ploča dostupna je sa belim jezgrom, dok ostali dekori imaju crno jezgro. Dostupna je i bela ploča sa crnim jezgrom.

Preporučena primena

- Kuhinje,
- kupatila,
- stolovi,
- zidne obloge,
- sanitarne pregrade,
- enterijerske površine visoke otpornosti,
- odabrani Metallic Oxid dekori — eksterijer

Dostupni formati

3050 × 1300 × 10 mm — Metallic Oxid / eksterijer
3050 × 650 × 10 mm — Metallic Oxid / eksterijer
4200 × 1400 mm
4200 × 700 mm
2100 × 700 mm

Metallic Oxid / eksterijer



Ključne karakteristike

OTPORNOST NA VLAGU

JEDNOSTAVNO ODRŽAVANJE

ČVRSTOĆA

PRAVILNO RUKOVANJE

Skladištenje, obrada i montaža compact ploča

Compact ploče zahtevaju precizno rukovanje u svakoj fazi od skladištenja i kondicioniranja do obrade i montaže. Pravilna priprema materijala i poštovanje tehničkih smernica čuvaju dimenzionu stabilnost, čistoću detalja i dugoročnu pouzdanost izvedenog rešenja.

Kondicioniranje
Pre obrade i montaže

R ≥ 5 mm
Minimalni radijus obrade

+2–3 mm
Otvor veći od prečnika vijka

Preporuke za rukovanje

SKLADIŠTENJE

Ploče skladištiti horizontalno, na ravnoj i stabilnoj podlozi, u zatvorenom i suvom prostoru.

Zaštititi ih od direktnog kontakta sa podom, sunca i izvora toplote.



KONDICIONIRANJE I RUKOVANJE

Pre obrade i montaže ploče kondicionirati prema smernicama konkretnog proizvođača.

Pri rukovanju ploče podizati, ne prevlačiti jednu preko druge.



OBRADA

Sva prosecanja izvoditi bez oštrih unutrašnjih uglova, sa minimalnim radijusom R ≥ 5 mm

Koristiti oštar i odgovarajući alat kako bi ivice ostale čiste i bez oštećenja.



MONTAŽA

Otvor za vijak treba da bude 2–3 mm veći od prečnika vijka zbog dimenzijskih promena ploče.

Pričvršćivanje izvoditi u skladu sa tehničkim smernicama proizvođača.



Za konkretan proizvod proveriti dokumentaciju proizvođača.

www.pinoles.com

Podaci, formati i dostupnost dekora važe za septembar 2026.

Prikazane nijanse, teksture i dekori informativnog su karaktera i mogu odstupati od originalnog materijala. Pinoles zadržava pravo izmene specifikacija, formata i dostupnosti bez prethodne najave.

razvoj@pinoles.com

Pinoles